


Lokalizacja stacji bazowych i kamer oraz Schemat logicznych połączeń.

Zdj.1. Lokalizacja PK i stacji bazowych



Rys. 2. Schemat logiczny połączeń

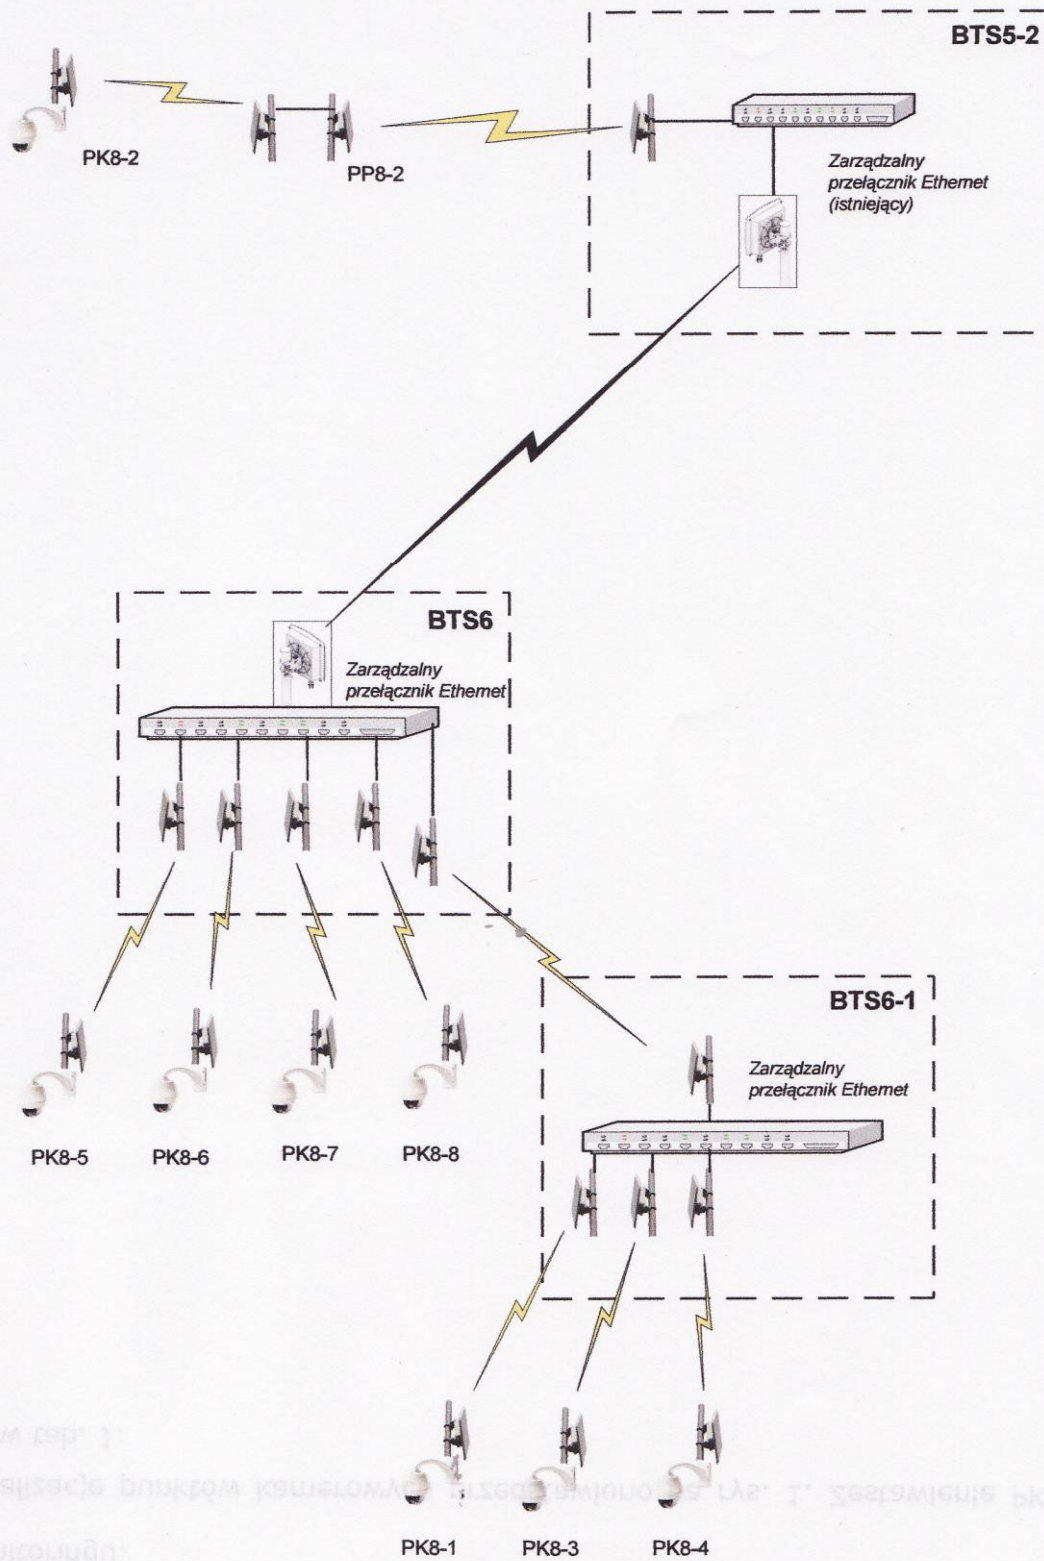

głównym celem jest zapewnienie ciągłości działania systemu w przypadku awarii jednego z komponentów. W tym celu należy wykonać następujące kroki:

1. Wykrywanie błędów i alarmów.

2. Identyfikacja przyczyny awarii.

3. Wykonanie naprawy lub wymiany uszkodzonego komponentu.

4. Testowanie systemu po wykonaniu naprawy.

5. Dokumentacja przebiegu awarii i wykonanych czynności.

Ważnym elementem jest również regularne monitorowanie stanu systemu i wykonanie zaplanowanych konserwacji.